

## Référence : 40153BG

Borne tubulaire en acier Ø 152 x 3,2 mm, galvanisée à chaud et peinte en jaune avec trois bandes noires, longueur totale : 1000 mm, avec capot en acier soudé

Steel tube bollards Ø 152 x 3.2 mm, hot-dip galvanized and coated yellow with three black stripes, total length: 1000 mm, with welded steel cap

13,00

1. Assurez-vous que les dimensions de la fondation sont correctes  
Voir Fig. 1

pay attention on a sufficient dimensioning of the foundation see Abb.1


2. Positionnez le poteau au centre de la fondation. Transférez la position de perçage au sol

place the post in the Center of the foundation and determine the tiltdirection see transfer the boringposition on the Underground

3. Percez les trous conformément au point 2 et fixez-les avec du matériel de fixation.

drill holes according to Point 4 and fixate with fastening material.

Fig. 1

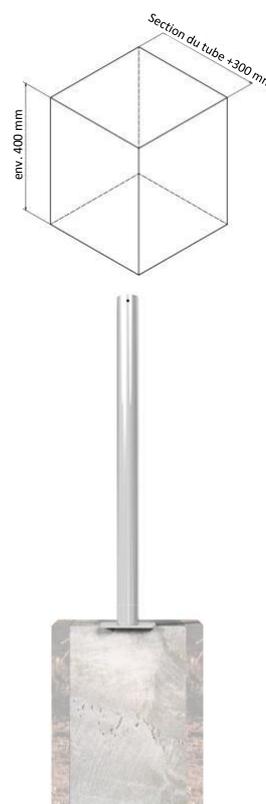

optional :

Réf.  
470.71

