

### Artikelnummer/Itemnumber: 477\_69PBG

Stahlrohr Ø 76 mm feuerverzinkt,  
gelb pulverbeschichtet mit  
schwarzen Warnstreifen  
Rammschutzbügel Doppelbügel,  
Gesamttiefe 400 mm, Gesamtbreite:  
750 mm, Höhe Überflur: 1150 mm,  
für Dübelbefestigung

Steel tube Ø 76 mm hot-dip  
galvanized, powder-coated yellow  
with black warning stripes Anti-nudge  
hoop Double hoop, total depth 400  
mm, total width: 750 mm, height  
above ground: 1150 mm, to be fixed  
by plugs



45,00

**1.** Auf eine ausreichende Dimensionierung des Fundaments achten. Fundamentabstände mit nachfolgenden Punkten ermitteln. siehe Abb.1 + 2

pay attention on a sufficient dimensioning of the foundation determine Foundation distance with following steps. see Abb.1 + 2

**1.** Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the Underground

**2.** Dübel in die gebohrten Löcher einschlagen

hammer in the dowels into the borings

**3.** Bügel auf die Dübel setzen, und mit den Schrauben fixieren

set the hoop on the dowels, and lock the post with the screws

Abb.1

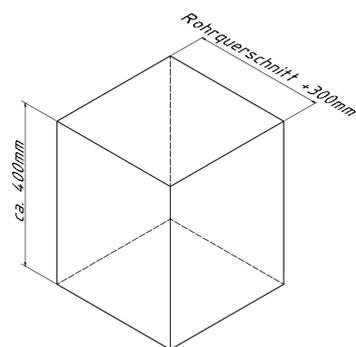


Abb.2

