

Artikelnummer/Itemnumber: 494FB

Stilpoller mit Halbkugelkopf aus
Stahlrohr Ø 102 mm ca. 950 mm
Überflur, feuerverzinkt und
anthrazitgrau (RAL 7016)
beschichtet, herausnehmbar, mit
Dreikantverschluss nach DIN 3223,
selbsteinrastende Verriegelung mit
feuerverzinkter Bodenhülse Typ
470.10, ohne Öse

Ornamental bollard with hemisphere
head of steel tube Ø 102 mm
approx. 950 mm above ground,
hot-dip galvanized and coated
anthracite grey (RAL 7016),
removable, with triangular locking
mechanism acc. with DIN 3223,
self-engaging lock with hot-dip
galvanized ground socket part-no.
470.10, without eyelet




15,00



1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: Länge Bodenhülse +100mm
siehe Abb.1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: length ground sleeve +
100mm
see Abb.1

Abb. 1




2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung
geben

put 100mm gravel filling in the
foundation hole

Abb. 2

3. Pfosten mit Bodenhülse mittig
in das Fundamentloch stellen.
Oberkante Bodenhülse gleich
Oberkante Erdreich
siehe Abb.2

place the post with the ground
sleeve centrally in the foundation
hole.
Upper edge of ground socket equal
to upper edge of Ground
see Abb.2

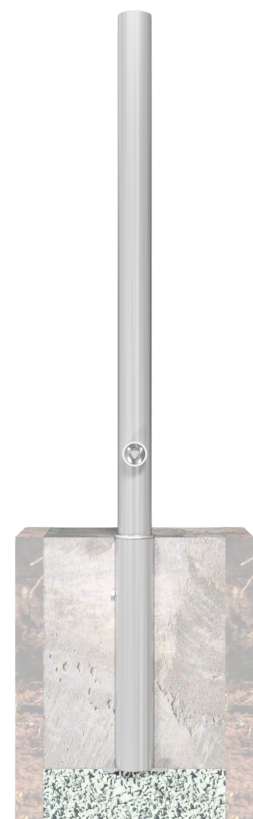

4. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

5. Beton verdichten und glätten ,
anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
the concrete and let it cure