


Artikelnummer/Itemnumber: 460/2

Absperrpfosten Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm
ortsfest zum Einbetonieren, feuerverzinkt, mit
2 Ösen

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2.5 mm
stationary for casting in concrete, hot-dip
galvanized, with 2 eyelets

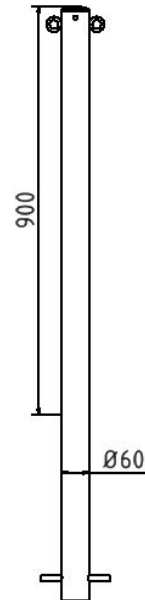

Artikelbeschreibung:

Absperrpfosten Stahlrohr Ø 60 x 2,5 mm mit
aufgeschweißter Stahlkappe 900 mm Überflur
ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker
Gesamtlänge: 1300 mm, feuerverzinkt, mit 2
Ösen

Verwendungszweck:

Absperrpfosten zum Einbetonieren. Zur
dauerhaften Sperrung von schmalen Wegen
für Fahrzeuge oder zur Abgrenzung von
Wegen. Mit zwei Ösen zur Befestigung von
Ketten.

Technische Daten:

Gewicht: 4,50 kg/St
Material:
S235 JR

Oberfläche:
Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461

item description:

Barrier posts Steel tube Ø 60 x 2.5 mm with
welded steel cap 900 mm above ground
Stationary, for casting in concrete with
grounded anchor Total length: 1300 mm,
hot-dip galvanized, with 2 eyelets

designated purpose:

Barrier posts to be set in concrete. For
permanent closure of narrow paths for vehicles
or for the demarcation of paths.

technical specifications:

weight: 4,50 kg/pc
material:
S235 JR

surface:
hot dipped galvanized acc. to DIN ISO 1461