

Artikelnummer/Itemnumber: 477_71PBG

Stahlrohr Ø 76 mm feuerverzinkt,
gelb pulverbeschichtet mit
schwarzen Warnstreifen
Rammschutzbügel Doppelbügel,
Gesamttiefe 400 mm, Gesamtbreite:
1000 mm, Höhe Überflur: 1150 mm,
für Dübelbefestigung

Steel tube Ø 76 mm hot-dip
galvanized, powder-coated yellow
with black warning stripes Anti-nudge
hoop Double hoop, total depth 400
mm, total width: 1000 mm, height
above ground: 1150 mm, to be fixed
by plugs



45,00

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung des Fundaments achten. Fundamentabstände mit nachfolgenden Punkten ermitteln. siehe Abb.1 + 2

pay attention on a sufficient dimensioning of the foundation determine Foundation distance with following steps. see Abb.1 + 2

1. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the Underground

2. Dübel in die gebohrten Löcher einschlagen

hammer in the dowels into the borings

3. Bügel auf die Dübel setzen, und mit den Schrauben fixieren

set the hoop on the dowels, and lock the post with the screws

Abb.1

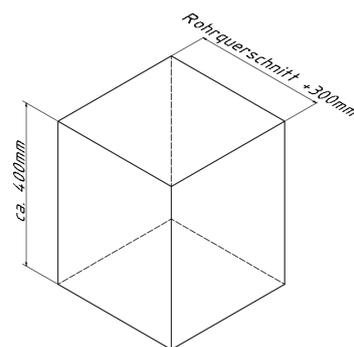


Abb.2

