

Artikelnummer/Itemnumber: 4709UZ

Parkplatzsperre Vierkantrrohr 70 x 70 mm mit seitlichen Rundrohrbügeln
Gesamtbreite ca. 800 mm Überflur
500 mm umlegbar, mit
Profilzylinderschloss drei Schlüssel,
selbsteinrastende Verriegelung für
Dübelbefestigung mit Bodenplatte
100 x150 mm oder zur Befestigung
an Bodenhülse Art.-Nr. 470.60,
feuerverzinkt, mit rot reflektierenden
Leuchtbändern

Car park barrier, foldable Square
tube 70 x 70 mm with lateral round
tube hoops and a one-piece base
plate total width approx. 800 mm
above ground 500 mm Foldable, with
Euro profile cylinder lock three keys,
self-engaging lock to be fixed by
plugs with base plate 100 x 150 mm
or for mounting to ground socket
part-no. 470.60, hot-dip galvanized




36,00

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung
des Fundaments achten
siehe Abb.1

pay attention on a sufficient dimensioning
of the foundation
see Abb.1

Abb. 1



2. Parkplatzsperre mittig auf dem
Fundament positionieren
und Umlegerichtung bestimmen

place the car-park barrier in the Center
of the foundation
and determine the tiltdirection

Abb. 2




3. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the
Underground

4. Löcher gemäß Punkt 3 Bohren, Umlegerichtung
prüfen und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 5, check
tiltdirection
and fixate with fastening material.

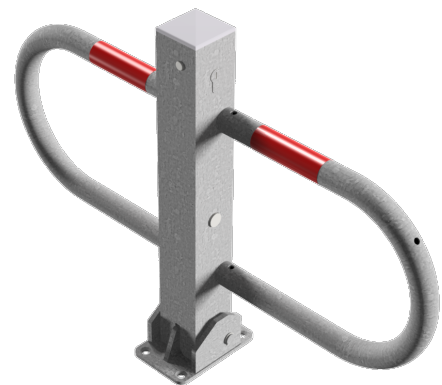

optional :

Art.Nr.
470.71

