



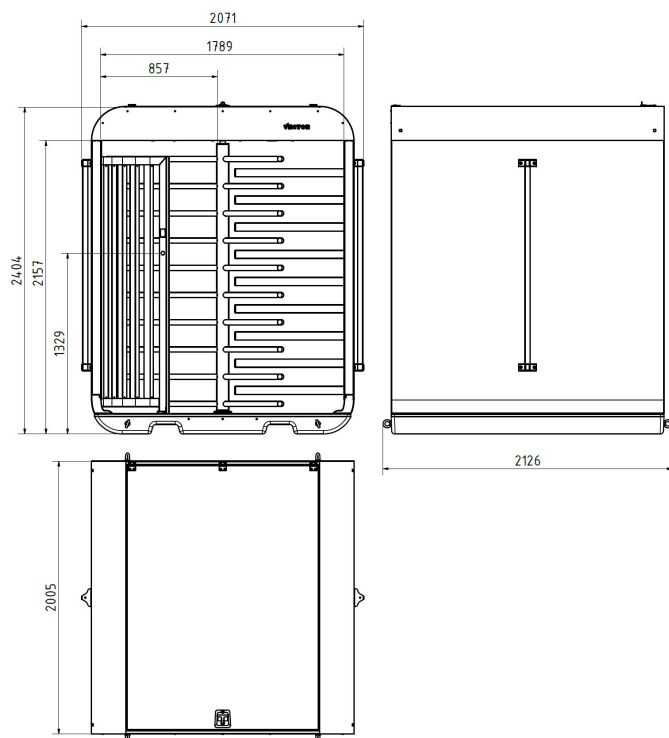

Artikelnummer/Itemnumber: VPDT22VEB0137

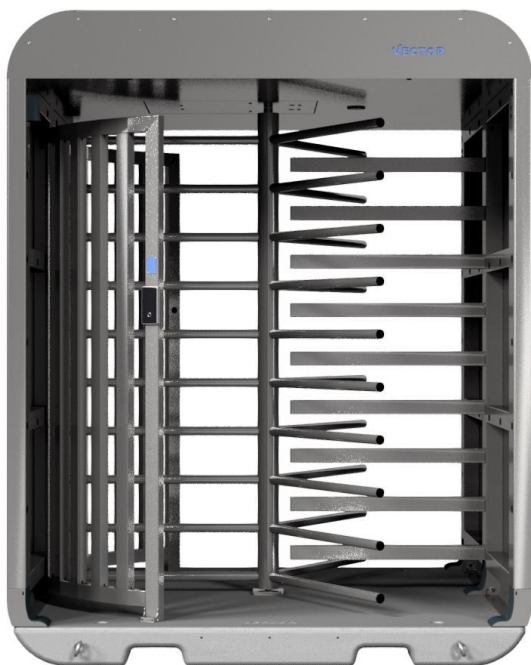

Artikelbeschreibung:

V-Turnstile-Guard

der V-Turnstile-Guard ist ein mobiler Drehkreuztunnel, welcher an jeder beliebigen Stelle einer V-Guard Anlage integriert werden kann und somit dasselbe Schutzprinzip des V-Guard für Passanten in verschiedenen Umgebungen, umfasst.

Die gewählte Konfiguration:

Elektromechanisch
verzinkt | einseitig lokale Zutrittskontrolle | mit Bauzaunmodul

Dimensionen:

- Abmessungen LxBxH 2,00x2,00x2,41 m
- Gewicht 1677 kg
- Durchgangsbreite 0,85 m

allgemeine Kennzeichen:

- Profilylinder für mechanisches öffnen/schließen
- robuste und langlebige Lager + Wellen
- IP55
- Verschiebbare Serviceklappe
- Erweiterbar mit dem V-Guard

Kennzeichen elektromechanischer Steuereinheit:

- Einstellbare Dämpfung
- Anschluss per 230 V CEE-Stecker
- 24V (Elektro)-mechanische Steuereinheit
- Einstellbare Haltezeiten der Relais
- Standardmäßiges Fail-Open-, Fail-Close- Modul
- LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder

Plattform:

- Staplertaschen
- rutschfester Betonbelag
- nivellierbare Stellfüße
- Kranösen

Anbindungen:

- Anbindung verschiedenster Zutrittskontrollen
- Flexible Zaunanbindung

Oberfläche:

- Individuelle Pulverbeschichtung

item description:

V-Turnstile-Guard

The V-Turnstile-Guard is a mobile turnstile tunnel that can be integrated at any point in a V-Guard system and thus incorporates the same protection principle of the V-Guard for pedestrians in different environments.

The chosen configuration:

Electromechanical
galvanised | local access control on one side | with site fence module

Dimensions:

- Dimensions LxWxH 2.00x2.00x2.41 m
- Weight 1677 kg
- Passage width 0.85 m

General features:

- Profile cylinder for mechanical opening/closing
- Robust and durable bearings + shafts
- IP55
- Lockable service flap
- Can be extended with the V-Guard

Characterised by electromechanical control unit:

- Adjustable damping
- Connection via 230 V CEE plug
- 24V (electro)-mechanical control unit
- Adjustable relay holding times
- Standard fail-open, fail-close module
- LED lighting with motion detector

Platform:

- Forklift pockets
- Non-slip concrete surface
- Levelling feet
- crane eyes

Connections:

- Connection of various access controls
- Flexible fence connection

Surface finish:

- Customised powder coating

*Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

*All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.