

Artikelnummer/Itemnumber: 471FB

Durchgangs- und Parkplatzsperren
Vierkantrohr 70 x 70 mm mit
seitlichen Rundrohrbügeln
Gesamtbreite ca. 800 mm Überflur
900 mm herausnehmbar, mit
Dreikantverschluss nach DIN 3223,
mit Bodenhülse Typ 470.10, ca. 500
mm Unterflur, feuerverzinkt und weiß
beschichtet mit rot reflektierenden
Leuchtbändern

Passage and car-park barriers
Square tube 70 x 70 mm with lateral
round tube hoops Total width
approx: 800 mm above ground 900
mm Removable, with triangular
locking mechanism, acc. with DIN
3223 with ground socket part-no.
470.10, approx. 500 mm below
ground, hot-dip galvanized and white
coated with red reflecting stripes


51,00

1. Erdaushub für Fundament

Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: Länge Bodenhülse +100mm
siehe Abb.1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: length ground sleeve +100mm
see Abb.1

Abb. 1



2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung geben

put 100mm gravel filling in the
foundation hole


Abb. 2



3. Parkplatzsperre mit Bodenhülse mittig
in das Fundamentloch stellen.
Oberkante Bodenhülse gleich
Oberkante Erdreich
siehe Abb.2

place the parkingbarrier with the ground
sleeve centrally in the foundation hole.
Upper edge of ground socket equal
to upper edge of Ground
see Abb.2

Abb. 3

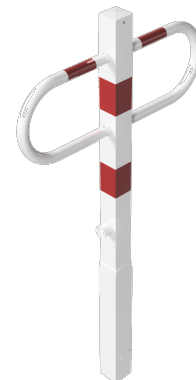

4. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

5. Beton verdichten und glätten ,
anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
the concrete and let it cure